CATÁLOGO

BODEN

RIGID WATERPROOF FLOORING

SPC

COLECCIÓN TRIBECA Y TRIBECA HERRINGBONE

Clase 33 áreas de tránsito medio y alto

Instalación clic (sin pegamento)

Aprobado para calefacción radiante

Retardante de llamas, sin emisiones de humo

100% a prueba de agua

Antirayaduras

Anti abolladuras

Fácil mantenimiento

Ideal para remodelaciones

Silencioso

Libre de productos químicos

PISO RÍGIDO COMPUESTO DE PIEDRA

Nuestro piso SPC ofrece lo que siempre has soñado, la belleza y elegancia que posee un piso de madera sin las preocupaciones. Imagina el aspecto y tacto de un piso de madera encantador que sea contra agua, a prueba de mascotas en el que los niños puedan jugar sin restricciones y apropiado tanto para uso residencial y comercial, eso es BODEN.
Sus propiedades técnicas avanzadas hacen que BODEN sea la opción perfecta para todas las áreas incluyendo el área de servicio, baños y cocinas. También es ideal para uso comercial y perfecto para hoteles. Gracias a su fácil sistema de instalación clic, BODEN es el producto preferido para remodelaciones. La instalación no requiere adhesivo por lo que el costo es una fracción de otros materiales tradicionales.

VENTAJAS

100% Contra agua

BODEN resiste derrames, aire acondicionado y temperaturas extremas, por lo que el producto es adecuado para lugares con humedad alta. Estas mismas propiedades hacen que BODEN sea óptimo para todas las áreas de una casa incluyendo área de servicio, cocina y baño.

Resistente a manchas

La misma Capa UV hace que **BODEN** sea resistente a manchas. Vino, café y otros derrames deben ser limpiados en cuanto sucedan pero el producto está diseñado para resistir dichos accidentes sin la preocupación de marcas permanentes.

Resistente a rasguños y abolladuras

Debajo de la protección UV viene una capa densa de desgaste que es adherida al compuesto de piedra rígido. Esto ayuda con su desempeño haciendo que **BODEN** sea apto para uso comercial.

Expansión mínima

El Compuesto de Piedra Rígido proporciona un desempeño más alto y mayor estabilidad. Con esta ventaja **BODEN** puede ser utilizado en lugares con temperaturas extremas.

Boden es el producto preferido para remodelaciones

- Fácil instalación clic que no requiere adhesivo.
- Puede ser instalado directamente sobre piso existente.
- El producto tiene un espesor total menor a los productos tradicionales, por lo que ajustar puertas es muy simple.

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

Capa UV
La capa superior está diseñada para evitar la decoloración y razguños.

Capa de desgaste
Debajo de la protección UV viene una capa de desgaste que existe para proteger nuestro piso BODEN contra rayones, manchas, alto tráfico y desgaste doméstico.

Capa de decoración
BODEN viene en una amplia variedad de colores diseñados para imitar la belleza de la madera.

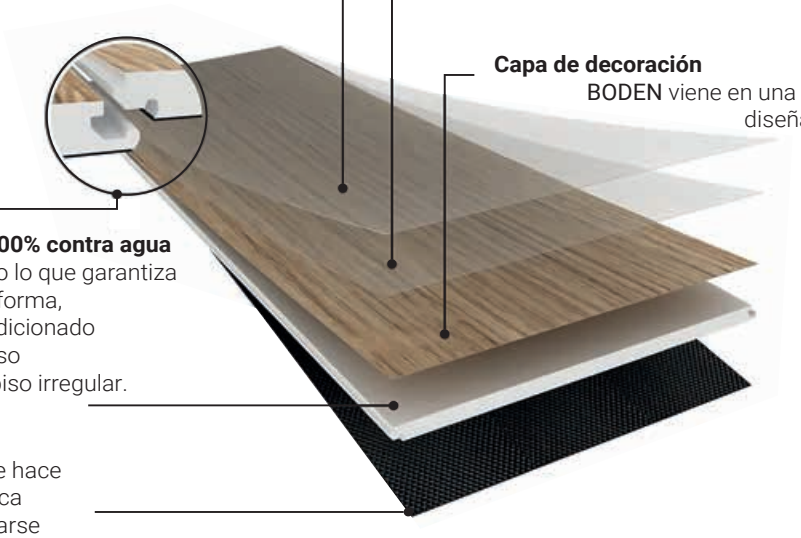

Sistema Clic
Sistema de instalación libre de adhesivos.

Compuesto de piedra rígido, 100% contra agua
Este compuesto es súper denso lo que garantiza que los tablones conserven su forma, es resistente al agua, aire acondicionado y temperaturas extremas, incluso cuando se instalan sobre otro piso irregular.

Bajo piso IXPE
BODEN incluye bajo piso, lo que hace que la instalación sea económica y más fácil ya que puede colocarse sobre pisos existentes, además, mejora la absorción del sonido.

Molduras disponibles en todos los colores

COLECCIÓN TRIBECA

Lavish
ZBOD22XL-3

Smokey Brown
ZBOD22XL-7

Sicily
ZBOD22XL-15

Smooth Oak
ZBOD22XL-20

Mountain Oak
ZBOD22XL-1

Vulcanic Thermo
ZBOD22XL-12

COLECCIÓN TRIBECA

Greige
ZBOD22XL-10

Riviere Oak
ZBOD22XL-78

Royal Walnut
ZBODWAL154-12

Ancho	22.8 cm
Largo	1.80 m
Espesor total	6.5 mm (5 mm SPC + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad / peso por caja	5 piezas = 2.052 m^2 / aprox. 21.75 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Bisel Verité)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado
* **ROYAL WALNUT** - Superficie	Bisel Verité

Lavish

Un color lujoso y opulento con intrincados patrones de grano de madera que evocan una sensación de grandeza y extravagancia. **Lavish** es perfecto para crear una atmósfera regia y majestuosa en un entorno formal o de lujo.

Smokey Brown

Un color marrón medio cálido y terroso con sutiles tonos subyacentes que añaden profundidad y dimensión al suelo. **Smokey Brown** es perfecto para crear una sensación acogedora en cualquier habitación.

Vulcanic Thermo

Marrón oscuro, rico y dramático con audaces patrones de grano de madera que exudan sofisticación y lujo. **Vulcanic Thermo** es perfecto para crear una declaración audaz en un espacio contemporáneo o moderno.

Sicily

Un color claro cálido y acogedor con sutiles patrones de grano de madera que añaden textura y carácter al suelo. **Sicilia** es perfecto para crear una sensación acogedora en cualquier habitación.

Smooth Oak

Color cálido, acogedor con sutiles patrones de grano de madera que añaden textura y carácter al suelo. Sicilia es perfecto para crear una sensación acogedora en cualquier habitación.

Mountain Oak

Un color marrón claro, natural y resistente con patrones prominentes de grano de madera que capturan la esencia de la naturaleza. **Roble de montaña** es perfecto para crear una atmósfera rústica y resistente en una cabaña o lodge.

Greige

Color neutro versátil y sofisticado que combina tonos de gris y beige para un look atemporal. **Greige** es perfecto para crear una atmósfera tranquila y elegante en cualquier espacio.

Riviere Oak

Un color clásico con patrones distintivos de grano de madera que aportan un toque de naturaleza y autenticidad al suelo. **Riviere Oak** es perfecto para crear una atmósfera cálida y acogedora en un entorno tradicional.

Royal Walnut

Royal Walnut es un tono profundo y rico que evoca la elegancia atemporal del nogal oscuro, presentando matices que varían desde el marrón intenso hasta sutiles toques de negro, ideal para añadir un aire de sofisticación y calidez a cualquier espacio con pisos BODEN.

COLECCIÓN TRIBECA HERRINGBONE

Herringbone Lavish
ZBODHER22XL-3

Herringbone Smokey Brown
ZBODHER22XL-7

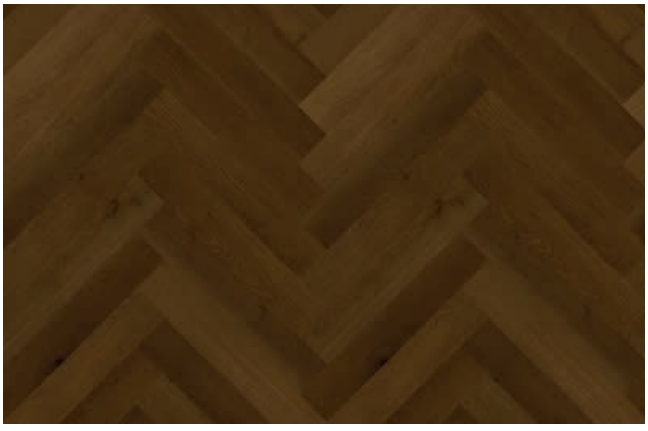

Herringbone Vulcanic Thermo
ZBODHER22XL-12

Herringbone Mountain Oak
ZBODHER22XL-1

Ancho	12.2 cm
Largo	61 cm
Espesor total	6.5 mm (5 mm SPC + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste	0.55 mm
Cantidad / peso por caja	18 piezas = 1.339 m^2 / aprox. 14.2 kg
Componente	Compuesto de Piedra
Resistencia	Uso Residencial y Comercial
Superficie	Grabado Sincronizado (Micro Bisel)
Uso	De por vida residencial limitado y 15 años comercial limitado

Herringbone Lavish

Un color lujoso y opulento con intrincados patrones de grano de madera que evocan una sensación de grandeza y extravagancia. **Lavish** es perfecto para crear una atmósfera regia y majestuosa en un entorno formal o de lujo.

Herringbone Smokey Brown

Un color marrón medio cálido y terroso con sutiles tonos subyacentes que añaden profundidad y dimensión al suelo. **Smokey Brown** es perfecto para crear una sensación acogedora en cualquier habitación.

Herringbone Vulcanic Thermo

Marrón oscuro, rico y dramático con audaces patrones de grano de madera que exudan sofisticación y lujo. **Vulcanic Thermo** es perfecto para crear una declaración audaz en un espacio contemporáneo o moderno.

Herringbone Mountain Oak

Un color marrón claro, natural y resistente con patrones prominentes de grano de madera que capturan la esencia de la naturaleza. **Roble de montaña** es perfecto para crear una atmósfera rústica y resistente en una cabaña o lodge.

CERTIFICACIONES

ASSURE: una forma de establecer estándares uniformes de calidad para todos los productos de pisos SPC de lujo con núcleo rígido que se venden en América del Norte; independientemente de dónde se fabriquen. Los estándares ASSURE CERTIFIED™ se aplican a la construcción SPC. Estos productos llevan la insignia ASSURE CERTIFIED™ han sido probados y certificados por SCS Global.

GREENGUARD: es proporcionada por UL Environment, una organización científica independiente de la industria que somete a prueba miles de productos a fin de establecer sus niveles de emisiones VOC.

FLOOR SCORE: es una norma con amplio reconocimiento internacional que certifica la calidad del aire en interiores. Al tener este sello, indica que los productos se probaron y cumplen con el método estándar de prueba y evaluación de emisiones químicas orgánicas volátiles (VOC) del Departamento de Salud Pública de California (CDPH v1).

ANAB /ANSI: organización subsidiaria de ANSI que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. De esta manera, asegura a sus clientes que su producto está realmente cumpliendo con las normas ISO apropiadas.

SCS GLOBAL SERVICES: se rige por un riguroso sistema de gestión de calidad basado en los principios de ISO, norma reconocida internacionalmente que certifica la alta calidad ambiental y la precisión en la sostenibilidad y seguridad de los productos.

CE: su uso indica que el producto se ajusta a los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea.

ISO: consta de un conjunto de normas elaboradas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) con el propósito de ordenar la gestión dentro de las empresas en sus diferentes ámbitos y departamentos.

FICHA TÉCNICA

Compuesto de Piedra Rígido
Clase de uso 33 de acuerdo a EN 16511

COLECCIÓN TRIBECA

Dimensiones: 22.8 cm x 1.80 m x 6.5 mm
(5 mm SPC + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste: 0.55 mm
Cantidad / peso por caja: 5 piezas = 2.052 m^2 / aprox. 21.75 kg
Superficie: Grabado Sincronizado (Bisel Verité)

*** ROYAL WALNUT - Superficie:** Bisel Verité

COLECCIÓN TRIBECA HERRINGBONE

Dimensiones: 12.2 cm x 61 cm x 6.5 mm
(5 mm SPC + 1.5 mm IXPE)
Capa de desgaste: 0.55 mm
Cantidad / peso por caja: 18 piezas = 1.339 m2 / aprox. 14.2 kg
Superficie: Grabado Sincronizado (Micro Bisel)

Características	Método de prueba	Requisitos
Requisitos generales		
Características geométricas	ISO 24337	largos: ± 0.5 mm ancho: ± 0.1 mm
Espesor total	ISO 24337	± 0.15 mm
Perpendicularidad	ISO 24337	Máx. ≤ 0.20 mm
Rectitud	ISO 24337	Máx. ≤ 0.30 mm
Método de instalación		Sistema clic, sin pegamento
Juegos de molduras disponibles		Disponible
Requisitos de clasificación		
Resistente al desgaste	EN 15468	≥ 1500 U
Resistencia a los impactos	EN 16511	≥ 800 mm
Resistente a silla de ruedas	EN 425	Sin daños (25.000 Ciclos)
Resistente a abolladuras	EN ISO 24343-1	Máx. ≤ 0.30 mm
Uso en zonas húmedas	EN 13533	Sí
Dilatación del espesor	ISO24336	≤ 2%
Determinación de la estabilidad dimensional y del rizado tras la exposición al calor	ISO 23999	$\Delta l \leq 0.25$ %
Resistente a las rayaduras	EN16094	Aprobado
A prueba de agua	EN 13553:2017	No hay señales de agua penetrada
Características esenciales		
Reación al fuego	EN 13501-1	Bfi - S1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Resistente ante la electricidad	EN 1815	Aprobado
Formaldehído	EN 16516	no añadido
Conductividad térmica	EN 12667	R ≤ 0.015 (m^2K)/W
Resistencia a los productos químicos	ASTM F925-13	Puntuación 0 - Sin cambios
Emisiones VOC	EN 16516	Aprobado
Sin ftalatos	IS016000-6	Sí
Clase de aislamiento de impacto calculado	ASTM E492-2009 (R2016)	IIC 55
Clase de aislamiento acústico calculado	ASTM E492-2009 (R2016)	STC 53

BODEN SPLASH
by Bona

El Spray Mop Premium de Bona para pisos **Boden** le permite limpiar y mantener limpios sus pisos en una pasada, proporcionando cuidado y protección definitivos.

Su fórmula sin enjuague y de pH neutro está lista para usar, se seca en corto tiempo y proporciona un brillo natural sin residuos. Olvídate de lo engorroso de llenar una cubeta ya que con solo atomizar tendrás un rocío fino para una limpieza rápida y eficaz.

Características

- Empuñadura de espuma para un mejor control y limpieza.
- Botella recargable que ayuda a conservar el medio ambiente, además es fácil de rellenar gracias a su base plana y su abertura amplia.
- Botón de expulsión rápida para facilitar la recarga de la botella.
- Spray de niebla que dispensa la cantidad justa de solución para una limpieza perfecta sin sobresaturar.
- Esquinas flexibles que evitan daños en los muebles.
- Gancho retráctil y base con sistema de bloqueo para facilitar el almacenaje.
- Mop atrapapolvo utiliza la electricidad estática para recoger y atrapar el polvo, la suciedad y el pelo de las mascotas.
- Mop limpiador de microfibra Bona patentado, que elimina el 99 % de las bacterias.
- Certificación Green GOLD.

Rendimiento

Con un rocío = 5 ml, limpia hasta 2 m^2, la botella con limpiador para pisos **Boden** de 850 ml, rinde hasta 340 m^2.

Se recomienda limpiar diarimente para **Uso Residencial**, dos veces al día para **Uso Comercial Medio** y tres veces al día para **Uso Comercial Alto.**

Contenido

- Spray Mop Premium.
- Botella con limpiador para pisos **Boden** (850 ml).
- Mop atrapapolvo.
- Mop limpiador de microfibra.

Instrucciones de uso / pasos para una limpieza efectiva

1

Pase el **Mop atrapapolvo de Bona** por el suelo para eliminar las pelusas, el polvo y el pelo de las mascotas antes de efectuar una limpieza en húmedo.

2

Introduzca la botella del **limpiador recargable Bona** en el **Spray Mop Premium**. Apriétela bien para que entre en su cavidad, ¡es importante asegurarse de empujar bien la botella hasta escuchar un clic!.

3

Retire el **mop atrapapolvo Bona** del cabezal y coloque el **Mop limpiador de microfibra Bona** al cabezal.

4

Rocíe el suelo con el limpiador y pase el mop para trapear. En las manchas difíciles, salpicaduras pegajosas, etc., rocíe el limpiador directamente sobre la mancha y deje que actúe unos minutos. Luego restriegue la mancha hasta eliminarla.

5

Cuando llegue el momento de rellenar su botella, solo tiene que pulsar el botón de expulsión para retirarla fácilmente y rellenarla con limpiador para pisos **Boden Hard-Surface Floor Cleaner.**

6

El **Mop limpiador de microfribra** y **Mop atrapapolvo** sucios deben lavarse a 60 ºC sin suavizante.

Beneficios

• **RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR.** ¡Solo rocía y trapea! **El Mop limpiador de microfribra** y **Mop atrapapolvo** extra grandes limpian un 40% más rápido que cualquier otro trapeador.

• **BOTELLA RECARGABLE.** Puede recargar la botella del **Spray Mop Premium** con el limpiador para pisos de Bona **Hard-Surface Floor Cleaner** (disponible en tamaño económico).

• **PISOS MÁS LIMPIOS.** Solución de secado rápido y sin residuos que elimina la suciedad y mugre, dejando sus pisos limpios y hermosos.

• **INGREDIENTES SUSTENTABLES.** Siempre a base de agua y biodegradables; formulados sin formaldehído, amoníaco, petróleo, fosfatos, ftalatos, parabenos, colorantes añadidos o aromas añadidos. Nunca probado en animales.

• **FÓRMULA A BASE DE PLANTAS.** La formulación está elaborada con ingredientes derivados de plantas y contiene un 92% de base biológica certificado por el USDA. Cumple con los estándares de productos de la EPA de EE. UU. y cuenta con la certificación Green GOLD por contener ingredientes que son más seguros para las personas, mascotas y el planeta.

• **SEGURO PARA PISOS BODEN.** Proteja su piso de la decoloración y el daño con nuestra formulación de pH neutro. Seguro para pisos compuesto de piedra rígido, SPC.

• **DISEÑO DURADERO.** Diseño duradero y liviano con agarre secundario, esquinas de goma flexibles y un gancho retráctil para un fácil almacenamiento.

• **MENOS AGUA.** La limpieza con un **Spray Mop Premium** utiliza un 97% menos de agua que un mop y una cubeta tradicionales.

• **PRODUCTO REUTILIZABLE.** Viene con un **Mop atrapapolvo** que puede lavarse hasta 300 veces y un **Mop limpiador de microfibra** lavable hasta 500 veces, ambos hechos con un 90% de material reciclado post-consumo.

BODEN

RIGID WATERPROOF FLOORING

www.pisosboden.com